
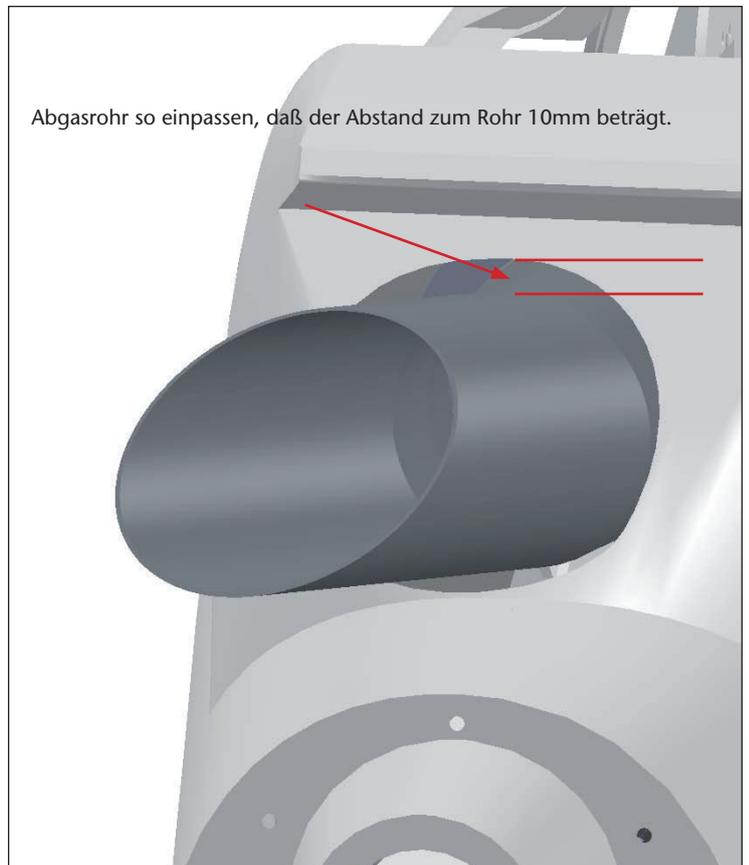
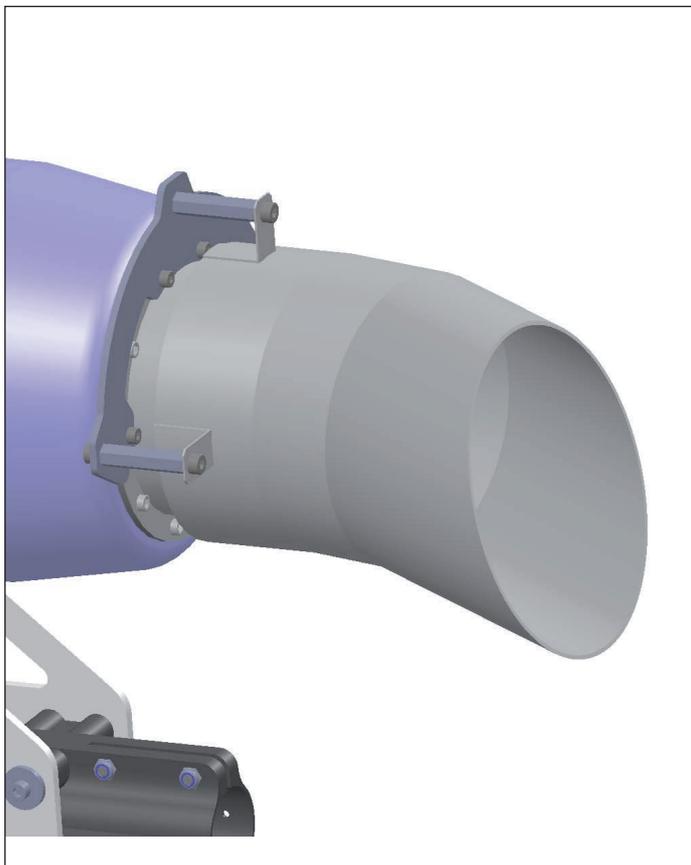
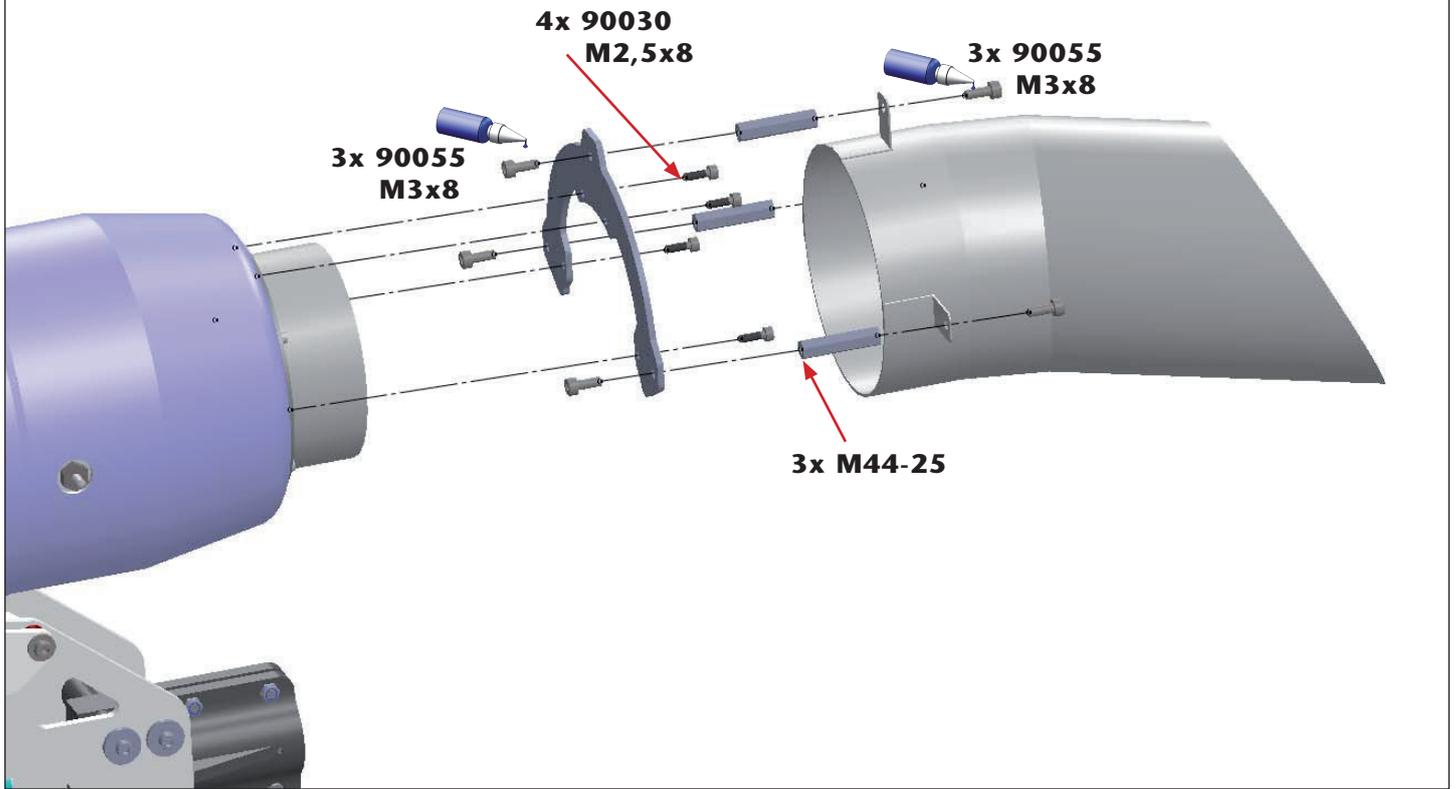


Mit vorhandenen Schrauben aus der Turbine ersetzen.



 **Ord.No.10/24**
Schraubensicherung mittelfest
Thread-lock fluid medium-strength, 10 ml